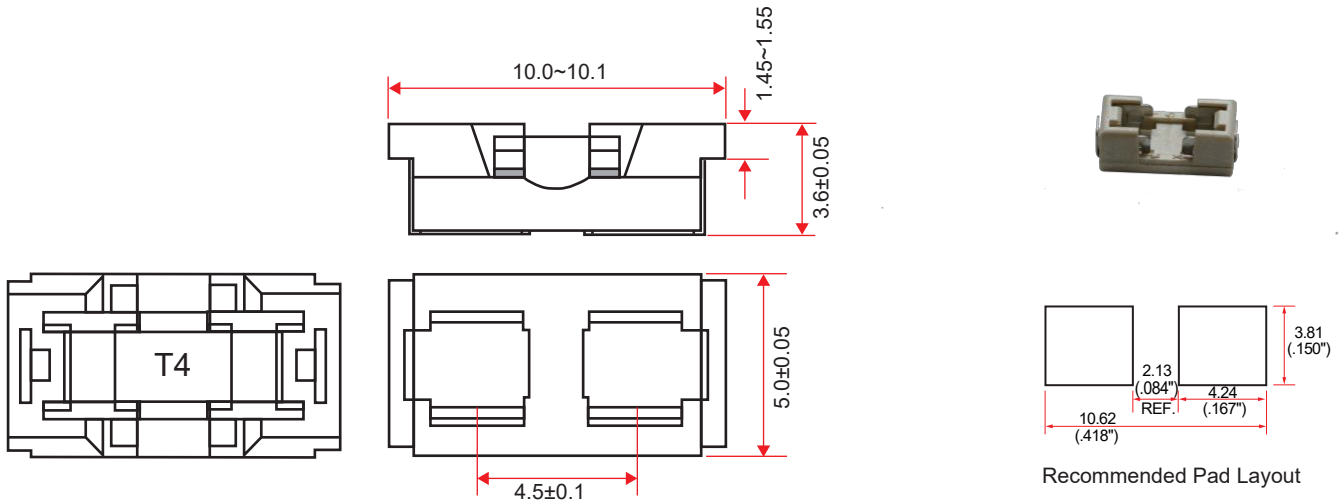


规格 J2410 座子
文件号 A-2007-1808
版本1
Shape (mm)

Electrical Performance

Model	Rated Ampere	Rated Voltage	Operating Power	Insulation Resistance
J2410	250mA-10A	125V-250V	1.5W	> 100mΩ

Base of raw materials

- 1、材料(Material)：EI130(PLC)+磷铜；UL 阻燃度94 V0。
- 2、接触件(Contact)：磷铜镀雾锡(Tin phosphor copper plating fog)。
- 3、适配贴片保险丝(Adapter patch fuses)：6.1*2.7mm。
- 4、适用于电路保护(Suitable for circuit protection)。
- 5、耐高温波峰焊260°：(Resistance to high temperature wave soldering wind 260 degrees)。
- 6、装配方式(Assembly)：回流焊(Reflow welding)。
- 7、包装方式及数量(Package and Quantity)：袋装，1000个/袋。